

水分散型异氰酸酯



产品简述

水性双组分聚氨酯涂料与DIC的水分散型异氰酸酯配合，表现出快速干燥、快速硬化高，漆膜干燥后最终的高硬度和优异的耐化学性。

产品规格

品名	NV (%)	粘度 (加德纳)	NCO%	溶剂	特征
BURNOCK DNW-5500-ZS	79.0 - 81.0	G - M	13.0 - 14.0	PMA ^{*1}	主剂的相溶性， 水中安定性
BURNOCK ZHI-1100	>98.0	W - L1	15.0 - 16.5	Free	无溶剂

(*1) PMA : 丙二醇甲醚醋酸酯

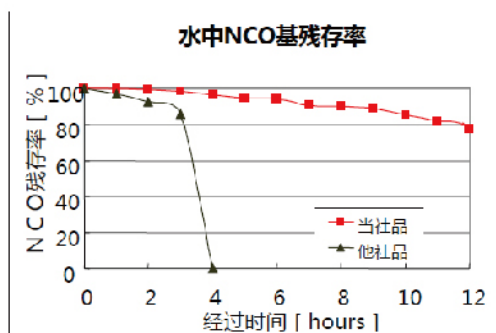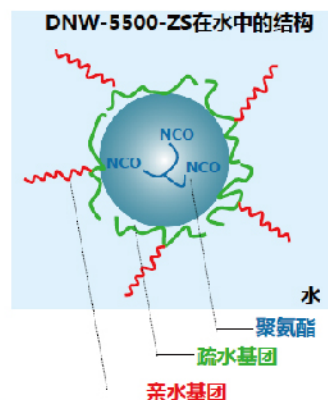

DNW-5500-ZS水中的稳定性