




DIC株式会社
DIC Corporation

环氧功能添加剂POLYLITE FPS 系列

产品简述

POLYLITE 是一种相分离型添加剂。非常微观的相分离结构带来了以下特点：

(1) 韧性 (2) 强附着力 (3) 低热膨胀系数

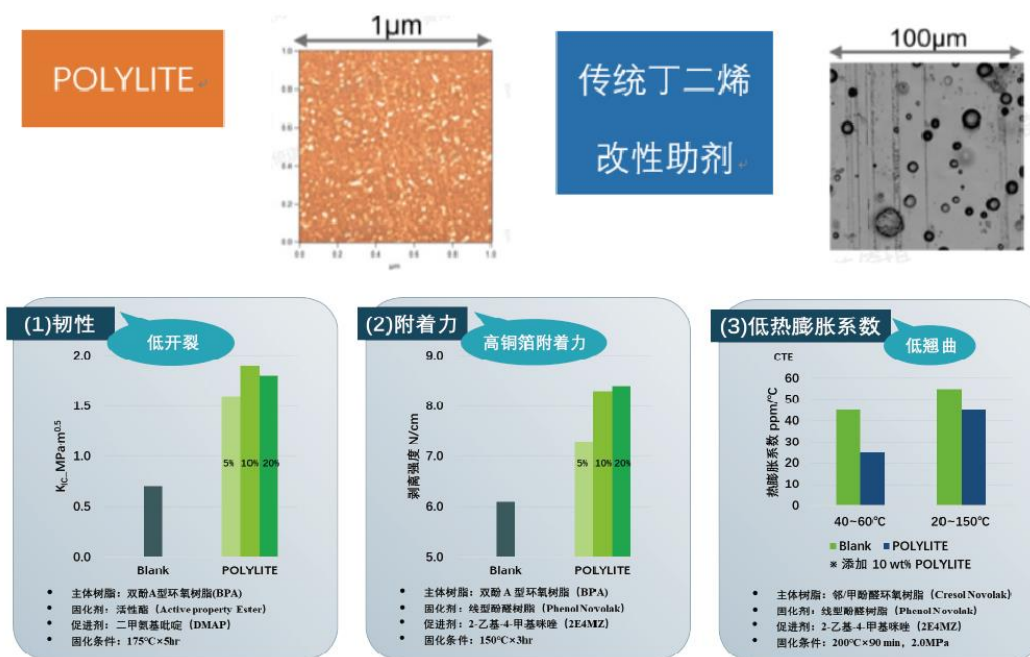

产品指标

规格	外观	黏度 mPa·s	分子量 (设计值)	SP 值 (Fedors法)	与环氧树脂 相容性	与环氧树脂 相分离程度
*1 FPS-600	淡黄色透明液体	2000@75°C	2000	10.3	高	低
*1 FPS-610	淡黄色透明液体	9000@75°C	3000	10.3	中	中
*2Exp.FPS-620	淡黄色透明液体	90@75°C	2000	9.27	低	高

*1:商业化产品 *2:试验样品

性能特点	FPS-600、FPS-610	Exp.FPS-620
抗开裂性	★	
低 CTE	★	★
铜箔高剥离强度	★	
极微小相分离结构		
低黏度		★★
库存 (日本以外地区)	*3	*3

*3:简化报备登记 (中国台湾)

&:其他具体测试数据请联络我们, 谢谢!