


PPDI

对苯二异氰酸酯

1,4-Phenylene diisocyanate

产品特点

白色或黄色固体，具有紧凑而高度对称的分子结构，在聚氨酯中形成紧密的硬段和产生高度的相分离。赋予聚氨酯优异的性能。

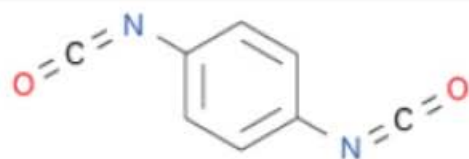

应用领域

主要用于特殊浇注型及热塑性聚氨酯弹性体的生产，其制得的弹性体具有优良的动力学性能、回弹性、耐磨性、耐屈挠疲劳性、耐热性、耐湿热性、耐溶剂性，以及在较高温度下的低压压缩变形性能。可在135℃连续使用。

特性数据

性能	测试方法	单位	指标
外观	企业标准	/	白色或黄色固体
纯度	企业标准	%	≥99
密度	企业标准	g/cm ³	1.17
水解氯含量	GB/T 37042-2018	mg/kg	≤100